

## マドモア スクリーン S

### 仕様

操作	<p>【標準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■電動式                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害物検知装置</li> <li>・停電時手動操作装置</li> </ul> </li> <li>■手動式</li> </ul> <p>【オプション】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■電動式                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・メッシュスクリーン内蔵仕様</li> <li>・タイマーコントローラー</li> <li>・電波リモコン</li> <li>・停電時手動操作装置(非常開放レバー付):内観左</li> </ul> </li> <li>■手動式                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・メッシュスクリーン内蔵仕様</li> </ul> </li> </ul>	
機能	遮へい	
材質	ケース	正面:カラー鋼板 側面:AES樹脂
	スラット	スチールロールフォーミング
	枠(座板・水切板・レール)	アルミ形材
納まり	<p>【標準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木造先付け(半外付)(2×4)</li> <li>・木造先付け(外付)</li> <li>・木造外壁付け</li> <li>・RC造外壁付け</li> <li>・ALC造外壁付け</li> </ul> <p>【オプション】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軒天納まり(木造先付けのみ)</li> <li>・土間納まり(外壁付けのみ)</li> </ul> <p>※ALCの場合、貫通ボルト・補強板が施工できない場合は取り付けできません。</p>	
耐風圧強度	800Pa(負圧)	
開閉機	<p>電源 AC100V(50Hz/60Hz 単相)</p> <p>消費電力 40W(待機時2W以下)</p> <p>開閉速度 約3m/分</p>	
使用条件	<p>取付条件 地上3階以下(≦10m)</p> <p>周囲温度 -10~+40℃ (ただし凍結のおそれがある地域では使用できません)</p> <p>周囲湿度 RH85%以下</p> <p>環境条件 沿岸部、化学工場などの腐食環境および粉塵発生環境においては、性能を下回ることがあります。</p> <p>使用条件 住宅サッシ枠のないものには、取り付けできません。ベランダのないところや、足場のかけられないところなど、メンテナンスのできない所への取り付けは避けてください。</p>	

## マドモア スクリーン G

### 仕様

操作	<p>【標準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■電動式                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害物検知装置</li> <li>・停電時手動操作装置</li> </ul> </li> <li>■手動式</li> </ul> <p>【オプション】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■電動式                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイマーコントローラー</li> </ul> </li> </ul>	
機能	遮へい	
材質	ケース	正面:カラー鋼板 側面:AES樹脂
	スラット	スチールロールフォーミング
	枠(座板・水切板・レール)	アルミ形材
納まり	<p>【標準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木造外壁付け</li> <li>・RC造外壁付け</li> <li>・RC造サッシ直付け</li> <li>・ALC造サッシ直付け</li> </ul> <p>【オプション】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土間納まり(外壁付けのみ)</li> </ul> <p>※ALCの場合、貫通ボルト・補強板が施工できない場合は取り付けできません。</p>	
耐風圧強度	800Pa(負圧)	
開閉機	<p>電源 AC100V(50Hz/60Hz 単相)</p> <p>消費電力 40W(待機時2W以下)</p> <p>開閉速度 約3m/分</p>	
使用条件	<p>取付条件 地上3階以下(≦10m)</p> <p>周囲温度 -10~+40℃ (ただし凍結のおそれがある地域では使用できません)</p> <p>周囲湿度 RH85%以下</p> <p>環境条件 沿岸部、化学工場などの腐食環境および粉塵発生環境においては、性能を下回ることがあります。</p> <p>使用条件 住宅サッシ枠のないものには、取り付けできません。ベランダのないところや、足場のかけられないところなど、メンテナンスのできない所への取り付けは避けてください。</p>	


住宅用 窓シャッター

# マドモア スクリーン




より便利により快適に  
豊かな毎日の暮らしをお届けします

### 製作範囲

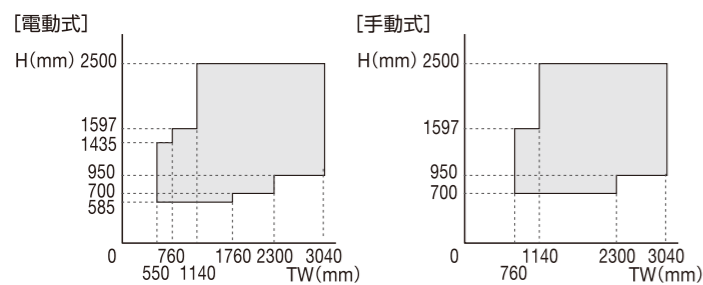

### 製作範囲

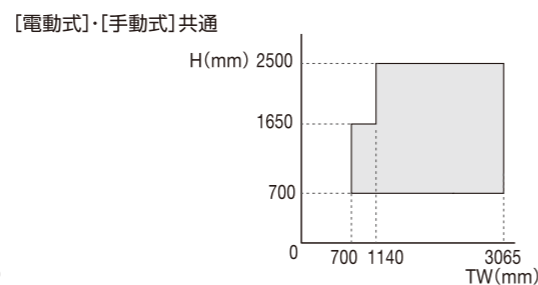

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。

**三和シャッター工業株式会社**  
http://www.sanwa-ss.co.jp/

○商品に関するお問い合わせは **03-3346-3011**  
(土日祝を除く平日 9:00~17:00)

○修理に関するお問い合わせは **0120-3030-17**  
(年中無休・24時間対応)

●お問い合わせは

スクリーンタイプ  
窓シャッターが新しくなりました!




マドモア スクリーン S

マドモア スクリーン G

便利な電動タイプ、  
リーズナブルな  
手動タイプから  
自由に選べる

# お住まいに合わせてシンプルにセレクトできる 2つのタイプの「マドモア スクリーン」

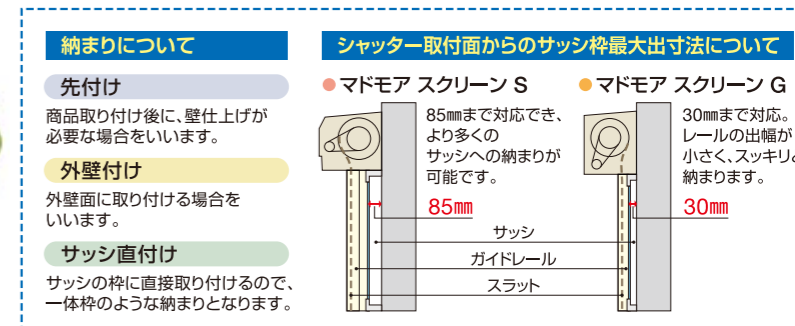

**木造**  
先付け  
シャッター取付面からのサッシ枠最大出寸法(網戸含む) 85mm

**木造**  
外壁付け  
シャッター取付面からのサッシ枠最大出寸法(網戸含む) 85mm

**RC造**  
外壁付け  
シャッター取付面からのサッシ枠最大出寸法(網戸含む) 85mm

**ALC造**  
外壁付け  
シャッター取付面からのサッシ枠最大出寸法(網戸含む) 85mm

**電波リモコンを付けたい**  
【電波リモコン】  
窓シャッターの操作がリモコンひとつでOK。室内スイッチは不要です。

**メッシュスクリーン(ロール網戸)を付けたい**  
【メッシュスクリーン】  
窓シャッターにメッシュスクリーンが内蔵され、日射遮へい効果を発揮します。

**タイマーコントローラーを付けたい**  
【タイマーコントローラー】  
窓シャッターの開閉を時間設定することで自動で行えます。

**木造**  
外壁付け  
シャッター取付面からのサッシ枠最大出寸法(網戸含む) 30mm

**RC造**  
外壁付け  
シャッター取付面からのサッシ枠最大出寸法(網戸含む) 30mm

**RC造**  
サッシ直付け  
ケース取付面からサッシ枠までの寸法は10mmとし、サッシ枠からの網戸最大出寸法30mm

**ALC造**  
サッシ直付け  
ケース取付面からサッシ枠までの寸法は10mmとし、サッシ枠からの網戸最大出寸法30mm

## マドモア スクリーン S

**商品機能**

〈標準〉

電動	手動	障害物検知装置(電動式の場合)	停電時手動操作装置(電動式の場合) ※操作力10~20kg	ロック機能(電動式の場合)	自動施錠(手動式の場合)
----	----	-----------------	----------------------------------	---------------	--------------

〈オプション〉

タイマーコントローラー(電動式の場合)	電波リモコン 760≦TW≦3040(電動式の場合)	停電時手動操作装置(非常開放レバー付) 760≦TW≦3040(電動式の場合) ※手動同等の操作力	内外錠(ディンプルキー) 825≦TW≦3040(手動式の場合)
---------------------	----------------------------	--	----------------------------------

## カラーバリエーション

ブロンズ仕様 枠:ブロンズ スラット:ダークブラウン ケース:ブラウン	ホワイト仕様 枠:アイボリーホワイト スラット:アイボリーホワイト ケース:アイボリーホワイト	ブラック仕様 枠:ブラック スラット:ブラック ケース:ブラック	ブラウン仕様 枠:ブラウン スラット:ダークブラウン ケース:ダークブラウン
ダークブロンズ仕様 枠:ダークブロンズ スラット:ダークブラウンまたはブラック ケース:ダークブロンズ	Yブラウン仕様 枠:Yブラウン スラット:ダークブラウン ケース:Yブラウン	ステンカラー仕様 枠:ステンカラー スラット:メタリックステン ケース:フロストグレー	

※メッシュスクリーン付の場合は、ブロンズ・ステンカラー仕様のみとなります。

## マドモア スクリーン G

**商品機能**

〈標準〉

電動	手動	障害物検知装置(電動式の場合)	停電時手動操作装置(電動式の場合) ※操作力10~20kg	ロック機能(電動式の場合)	自動施錠(手動式の場合)
----	----	-----------------	----------------------------------	---------------	--------------

〈オプション〉

タイマーコントローラー(電動式の場合)	内外錠(ディンプルキー)(手動式の場合)
---------------------	----------------------

## カラーバリエーション

ブロンズ仕様 枠:ブロンズ スラット:ダークブラウン ケース:ブラウン	ホワイト仕様 枠:アイボリーホワイト スラット:アイボリーホワイト ケース:アイボリーホワイト	ブラック仕様 枠:ブラック スラット:ブラック ケース:ブラック	ステンカラー仕様 枠:ステンカラー スラット:メタリックステン ケース:フロストグレー
--	--	---	--

**標準仕様(マドモア スクリーン S・G共通)**

<p><b>電動式</b></p> <p><b>安心の障害物検知装置</b> シャッター降下時に障害物を検知すると約10秒間反転上昇し、停止する障害物検知装置を標準装備しています。</p>	<p><b>もしもの時に停電時手動操作装置</b> 停電時の非常時には手動で開放することができます。 ※シャッターサイズにより10kg~20kg程度の操作力となります。</p>	<p><b>防犯性を高めるロック機能</b> 全閉時に外部からの不正な開放を検知しロック状態にするモーターロック機能を装備しています。座板には手動ロックを装備し、防犯性を高めました。 ※モーターロック機能は通電時のみ作動します。</p>	<p><b>手動式</b></p> <p><b>自動で施錠、ラクに解錠</b> シャッターが全閉すると自動的に錠がかかります。また、操作ロープを引き上げるだけで簡単に解錠できます。</p>
--	--	--	--